

# Nouvel ouvre-porte mural. Plus de moniteur de tension de câble.

Économie d'espace, ultra silencieux.

98022



**GUIDE DE PRODUIT**

**LiftMaster**

POWERED BY myQ.

**Ouvre-porte de garage Wi-Fi à batterie de secours,  
peu encombrant, pas de contrôle de la tension du  
câble, levage lourd, système d'éclairage DEL.**

98022



## Caractéristiques populaires

### Intelligent

- La conception peu encombrante permet de dégager le plafond.
- Wi-Fi et Bluetooth intégrés pour connecter le garage en toute simplicité.
- L'éclairage DEL à distance myQ offre un éclairage sans entretien.
- L'application mobile myQ permet aux utilisateurs de recevoir des alertes et de contrôler l'ouvre-porte de n'importe où.

### Fonctionnement silencieux


Conception murale et puissant moteur à courant continu ultra-silencieux qui élimine le bruit et réduit les vibrations à travers le plafond tout en assurant un fonctionnement fiable et fluide.


### Fiable

- La batterie de secours intégrée garantit l'accès même en cas de panne de courant.
- Garantie inégalée comprenant le moteur à vie, 5 ans sur les pièces et 1 an sur la batterie et les accessoires.

### Sûr et sécuritaire

- Le délai de fermeture ferme automatiquement la porte après une durée définie par l'utilisateur : 1 min, 5 min, 10 min ou personnalisée.
- Security+ 2.0 protège l'accès au garage en envoyant un nouveau code à l'ouvre-porte du garage à chaque clic.
- Le détecteur de mouvement allume automatiquement la lumière.
- Le système Protector inverse automatiquement le mouvement de la porte en cas d'obstruction.

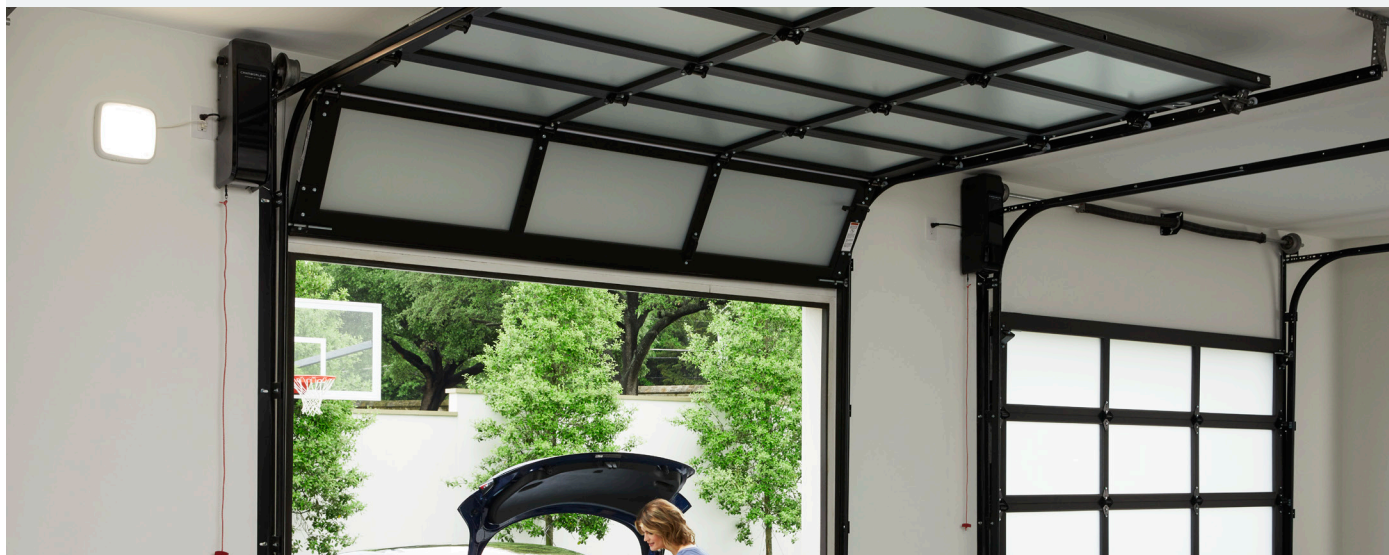

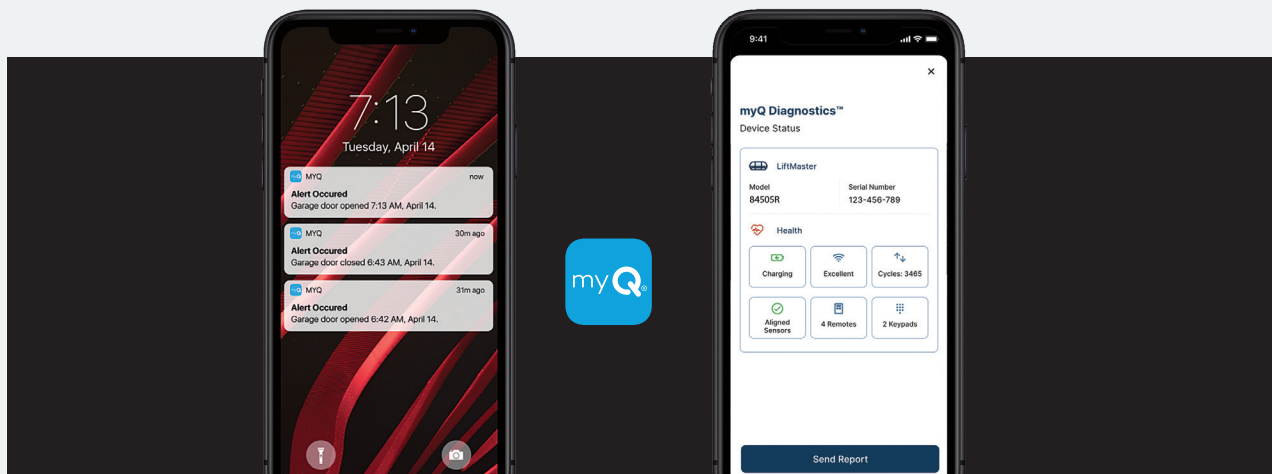

## En faire plus grâce à myQ

Utilisez l'application myQ pour contrôler, sécuriser et surveiller votre garage et partager et gérer facilement l'accès à votre maison sans devoir partager de code d'accès ou de clé. De plus, éliminez les tracas liés à la réparation et connectez-vous facilement à un détaillant de confiance grâce à l'application myQ.

## Contenu de la boîte



**827LM**  
**Éclairage à DEL à distance myQ**  
Fonctionne automatiquement avec l'ouvre-porte et fonctionne avec l'application myQ.



**893MAX**  
**Télécommandes à 3 boutons**  
Commande jusqu'à 3 ouvre-portes de garage.



**485LM**  
**Batterie d'ouvre-porte de garage**  
La batterie de secours intégrée vous permet d'ouvrir et de fermer votre porte même en cas de panne de courant.



**841LM**  
**Serrure automatique de porte de garage**  
Verrouille la porte de garage automatiquement chaque fois qu'elle se ferme.



**880LMW**  
**Smart Control Panel®**  
Le détecteur de mouvement active les lumières de l'ouvre-porte de garage dès qu'un mouvement est détecté.

## Spécifications

### Moteur

12 V CC pour service moyen , protection thermique automatique, lubrification permanente

### Plus de valeur, moins de pièces

- Plus besoin de surveiller la tension du câble installation plus rapide et plus facile

### Mécanique

- Châssis en acier et couvercle en plastique
- Mécanisme d'entraînement de la chaîne interne et du pignon (Réduction de rapport 63 :1)
- Réglage automatique de la résistance pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Logique Wi-Fi CC avec Bluetooth intégré et Parasurtenseur
- Capacité de levage jusqu'à 386 kg (850 lbs)

### Alimentation

120 V CA, tension de 60 Hz, courant nominal de 1,5 A, homologué UL, cordon d'alimentation de 1,83 m (6 pi) (trois broches)

### Vitesse

21,6 m (8,5 po) par seconde vers le haut,  
19,3 cm (7,6 po) par seconde vers le bas

### Éclairage

Éclairage à DEL à distance myQ– 1 500 lumens

### Dimensions

- Tête d'ouvre-porte : L 55.88 cm (22 po) x L 18.41 cm (7.25 po) x H 19.05 cm (7.5 po)
- Max. Hauteur de la porte : 4,26 m (14 pi)
- Max. Largeur de porte : 5,49 m (18 pi)
- Dégagement du plafond nécessaire : 7,6 cm (3 po) du centre de la barre de torsion
- Max. Poids de la porte : 386 kg (850 lb)

### Garanties

À vie : Moteur

5 ans : Pièces

1 an : Batterie et accessoires

### Security+ 2.0

Radiocommandes :

Plage de fonctionnement ~61 m (200 pi);

Température de fonctionnement : -35 °C (-31 °F)

à 65 °C (149 °F); Télécommande 3-Button

(893MAX), Format du code de la télécommande :

Security+2.0, télécommande haut de gamme;

format du code d'ouvre-porte de garage :

Security+ 2.0; codage anticambriolage.

Commandes encodées :

Tableau de commande intelligent (880LMW);

temporisation de fermeture; télécommande de

programmation, claviers et accessoires myQ; système

d'alerte d'entretien, configuration Wi-Fi facile.

### myQ Radio

FHSS à 50 canaux 902 à 928 MHz (étalement

du spectre à sauts de fréquence); fournit une

communication bidirectionnelle avec l'ouvre-porte

de garage et des accessoires myQ; permet la

surveillance et le contrôle des ouvre-portes de garage

à partir d'un téléphone intelligent ou d'une tablette.

### Compatibilité HomeLinkMD (version 4.0 ou ultérieure)

Un adaptateur externe peut être requis,

selon le modèle et l'année du véhicule.

Visitez l'adresse [HomeLink.com](https://www.HomeLink.com) pour obtenir

de l'information supplémentaire.

### Poids d'expédition de la palette

Qté 24 unités = 423 kg (933 lb).

### BOÎTE (1)

Boîte : L 71.12 cm (28 po) x L 30.22 cm (11.9 po)

x H 25.4 cm (10 po) (38 lb)

- Tête d'ouvre-porte de garage (98022)

- Smart Control Panel (880LMW)

- Télécommande à trois boutons (893MAX)

- Serrure automatique de porte de garage (841LM)

- Éclairage à DEL à distance myQ (827M)

## Pour achat et installation professionnelle

Visitez l'adresse [LiftMaster.com](https://www.LiftMaster.com)

### Pour les partenaires

Commandes : 800.282.6225 | Support : 800.528.2806 | En libre service : [LiftMasterTraining.com](https://www.LiftMasterTraining.com)

© The Chamberlain Group LLC., 2024 Tous droits réservés.

LiftMaster, le logo Liftmaster, myQ et le logo myQ sont des marques déposées de The Chamberlain Group LLC. ULMD et le logo UL sont des marques de commerce d'UL, LLC. Wi-FiMD est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. HomeLinkMD et le logo HomeLink HouseMD sont des marques déposées de Gentex Corporation. Le mot servant de marque et les logos BluetoothMD sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.  
LMGDFRPG98022 11/24